Zion КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КРОСС-МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ

FODB-8A-B2

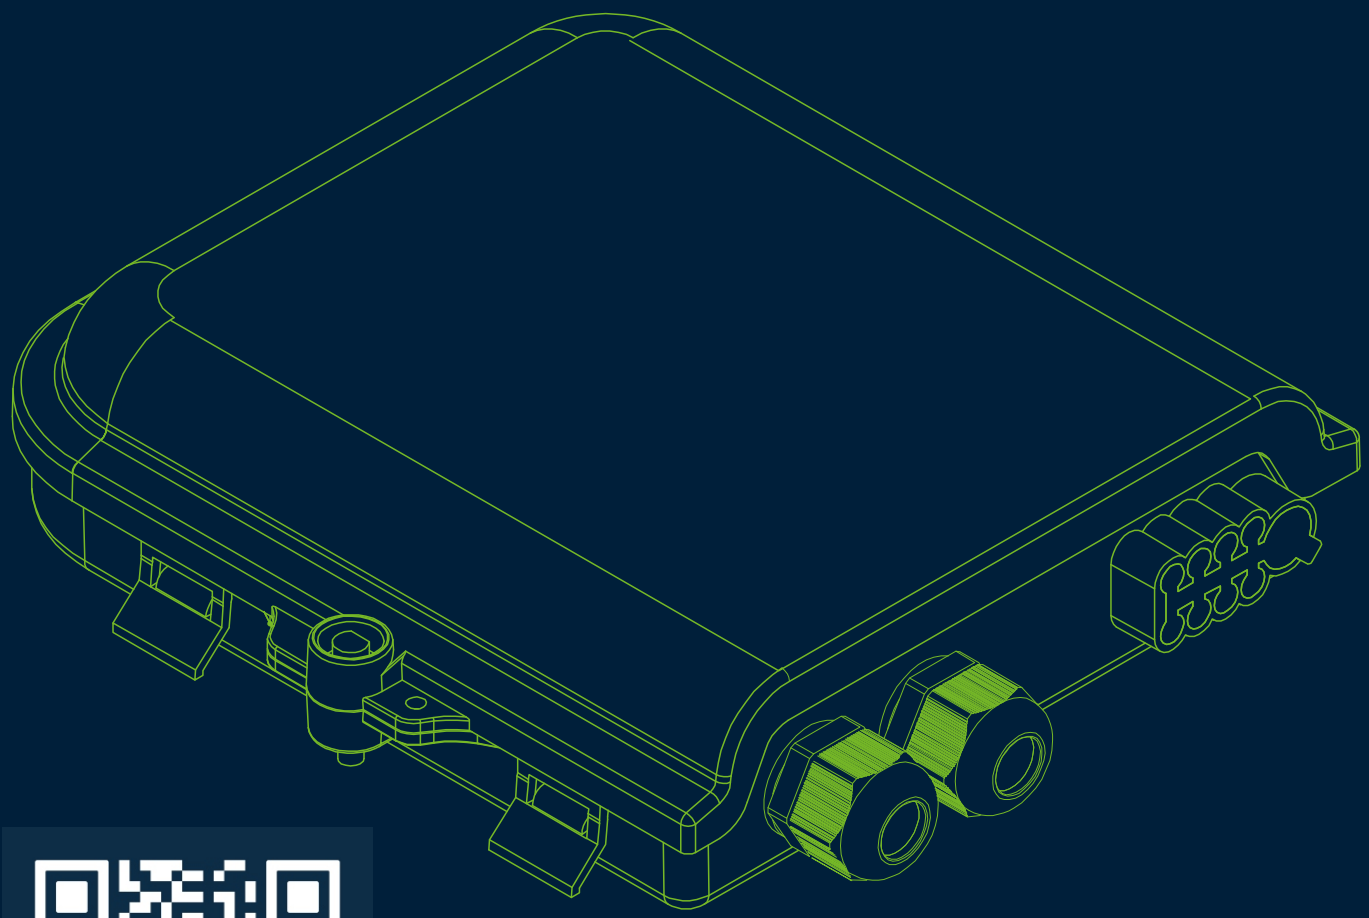

www.zioncable.ru

Кросс муфта оптическая FODB-8A-B2

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..... 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 3

3. ОБЩИЙ ВИД (ФОТОГРАФИИ)..... 4

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... 5

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ..... 6

6. КОНТАКТЫ..... 6

Zion
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Технический паспорт

Кросс муфта оптическая FODB-8A-B2

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кросс-муфты FODB-8A используются при построении городской и загородной FTTH сети, при распределении волокон по малоэтажным жилым секторам. Внутри помещений и квартир устанавливаются абонентские розетки ODP-02 с готовым оконеченным волокном, к которому по патч-корду подключается активное оборудование для запуска оптического сигнала к приемникам (Smart TV, систем умного дома, смартфонов и т.п.), возможно изготовление как наружного, так и внутреннего исполнения.

Оптический кросс имеет два герметичных ввода с металлическими хомутами для ОВ кабеля до 14мм, и 8+1 выхода для дроп-кабеля FTTH;

Внутри расположена кассета с возможностью расположить до 12 адаптеров SC.

В кросс-муфту возможна установка PLC делителя кассетного типа до 12SC..

Степень защиты IP-56 что дает возможность установки не только внутри помещений и на фасадах, опорах линий связи;.

Корпус выполнен из высокопрочного ABC пластика, имеет крепления для монтажа как на стены, так и опоры линий связи и линий электропередач при помощи монтажной ленты и скрепы а также замком для несанкционированного проникновения.

Аналогами данной муфты являются: FODB-8C, GJS-X30, HTTB-X30, HTTB-x30B.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА	FODB-8A-B2
КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ ОК	2
ДИАМЕТР КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	3-Ø12 мм
КОЛИЧЕСТВО СРОСТКОВ ОВ	16
КОЛИЧЕСТВО КАССЕТ	1 шт
КОМПЛЕКТ МОНТАЖА	1 шт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 67
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -40 ДО +65°С
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	ОТ -50 ДО +70°С
ГАБАРИТЫ	210x195x55 мм
ВЕС	0,61 кг
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ABC ПЛАСТИК

ООО "ЭНИКОМ"
ИНН: 2724223284 КПП: 272401001
680014, Хабаровск ул. Луговая д.10 оф. 37
ТЕЛ. +7-914-543-04-72
ТЕЛ. 8-800-23456-38
E-mail: sale@zioncable.ru
zioncable.ru

Кросс муфта оптическая FODB-8A-B2

3. ОБЩИЙ ВИД

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ	1 ШТ.	ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ВНУТРЬ МУФТЫ.
ГИЛЬЗА КДЗС	8 ШТ.	ЗАЩИТА МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ВОЛОКОН МЕЖДУ СОБОЙ.
ХОМУТ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ	2 ШТ.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ.
ПЛАСТИКОВАЯ СТЯЖКА	6 ШТ.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ВОЛОКОН.
ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ БУФЕРА	1 ШТ.	ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ И ПЫЛИ ВНУТРЬ МУФТЫ.
ТАБЛИЧКА С НОМЕРАМИ	1 ШТ.	МАРКИРОВКА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ	4 ШТ.	КРЕПЛЕНИЕ МУФТЫ К СТЕНАМ ЗДАНИЙ.
СИЛИКАГЕЛЬ	1 ШТ.	УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ ПОСЛЕ МОНТАЖА МУФТЫ.
ИЗОЛЕНТА	1 ШТ.	

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от 0°С до +40°С и иметь относительную влажность не выше 80%.

6. КОНТАКТЫ

Производитель: YUYAO JERA LINE FITTING CO.,LTD, Китай.
Отдел продаж: ООО «ЭНИКОМ», Россия, Хабаровский край. г. Хабаровск ул. Луговая д.10 оф. 37.